


## КОРПУСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ WAVE CYBER

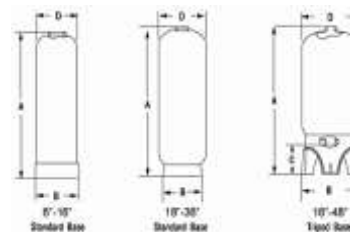

Компания ЛВТ предлагает напорные баки производства Wave Cyber для систем водоподготовки. Баки изготовлены из высококачественных композитных материалов по технологии нитевой намотки (термопластичный полиэстер, полиэтилен высокого давления); все баки Wave Cyber на 100% устойчивы к коррозии; толщина стенки бака от 3,8 мм до 7 мм (в зависимости от диаметра). Баки совместимы со всеми управляющими системами (Autotrol, Clack, Flack, Siota) и могут быть использованы для широкого спектра коммерческого и промышленного применений.

### Характеристики баков

- широкий типоразмерный ряд, вплоть до диаметра 63" и высоты 86";
- все модели имеют верхнее резьбовое отверстие; баки, начиная с диаметра 18" изготавливаются и с нижним резьбовым отверстием или фланцевыми подключениями 6";
- композитный материал имеет массу в три раза меньше, чем металл при одинаковом объеме при сохранении прочностных характеристик;
- расчетное давление 10,5 атм.

### Технические характеристики

Размер	Объем Литры	Отверстия		Базы	Размеры, мм			
		Верхнее	Нижнее		A	B	C	D
8x35	26,9	2.5"-8NPSM		Standard	898	214		207
9x35	32,3	2.5"-8NPSM		Standard	896	240		233
10x35	39,4	2.5"-8NPSM		Standard	897	264		258
10x54	63	2.5"-8NPSM		Standard	1386	264		258
13x54	105	2.5"-8NPSM		Standard	1398	338		336
13x54	105	4.0-8UN		Standard	1393	338		336
14x65	150	2.5"-8NPSM		Standard	1674	365		363
16x65	185	2.5"-8NPSM		Standard	1672	416		413
18x65	264	4"-8UN	4"-8UN	Standard	2079	488	290	485
21x62	330	4"-8UN	4"-8UN	Standard	2128	550	335	549
24x72	491	4"-8UN	4"-8UN	Tripod	2222	618	240	625
30x72	704	4"-8UN	4"-8UN	Tripod	2199	770	276	780
36x72	998	4"-8UN	4"-8UN	Tripod	2213	932	281	931
42x72	1494	6"-FLG	6"-FLG	Tripod	2396	1038	288	1089
48x72	1895	6"-FLG	6"-FLG	Tripod	2399	1172	295	1233
63x86	3306	6"-FLG	6"-FLG	Tripod	2475	1560	285	1663

